
BADU Bronze Eco VS We.

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-bronze-eco-vs-we-p53641

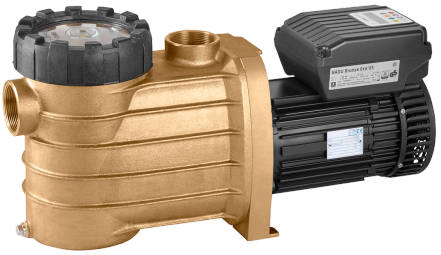

Texto breve del material

BADU Bronze Eco VS, 1~, 1,10 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	28 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	21,9 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	600 – 3.000 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,03 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,01 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Patent, Green

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 Rp

Conexión lado de impulsión	2 Rp
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number
2101022138