
BADU Bronze Eco VS We.

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-bronze-eco-vs-we-p53641

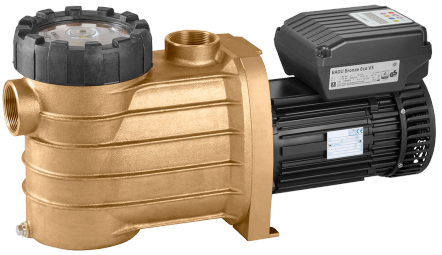

Texte court matériau

BADU Bronze Eco VS, 1~, 1,10 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	28 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	21,9 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	600 – 3 000 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,03 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,01 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV, Patent, Green

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 Rp

Raccord côté refoulement	2 Rp
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number
2101022138