
BADU Resort-PM

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-resort-pm-p53667

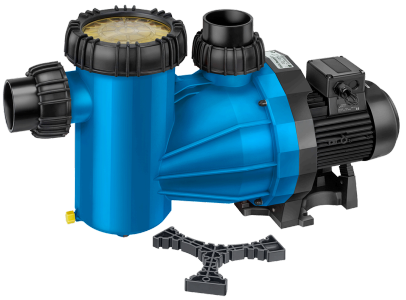

Beschreibung

Synchronantrieb für externe Steueranlage. Effiziente Umwälzpumpe für Großbecken.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 10 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,4 x 3,2 mm

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Förderhöhe (Min.)	0 mWS
Betriebsdruck max.	0 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	3.000 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite	Empf. Saugleitung Durchmesser	Empf. Druckleitung Durchmesser
2195118137	BADU Resort 110-PM	110 m³/h	5,98 kW	5,5 kW	160	140	140 mm	160 mm
2195508137	BADU Resort 50-PM	50 m³/h	3,28 kW	3 kW	110	110	110 mm	110 mm
2195708137	BADU Resort 70-PM	70 m³/h	3,28 kW	3 kW	110	110	110 mm	110 mm