
BADU Resort-PM

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-resort-pm-p53667

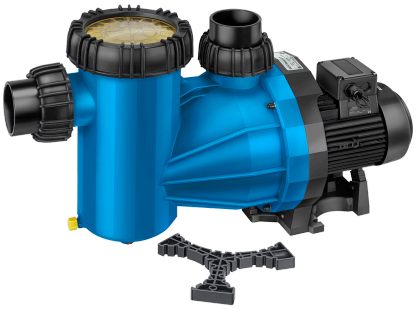

Descripción

Accionamiento síncrono para sistema de control externo. Bomba de circulación eficiente para piscinas grandes.

Versión

Bomba monobloc con colector de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del colector de fibras: aprox. 10 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,4 x 3,2 mm.

Technical data

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	0 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	3.000 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2195118137	BADU Resort 110-PM	110 m³/h	5,98 kW	5,5 kW	160	140	140 mm	160 mm
2195508137	BADU Resort 50-PM	50 m³/h	3,28 kW	3 kW	110	110	110 mm	110 mm
2195708137	BADU Resort 70-PM	70 m³/h	3,28 kW	3 kW	110	110	110 mm	110 mm