
BADU Resort-PM

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-resort-pm-p53667

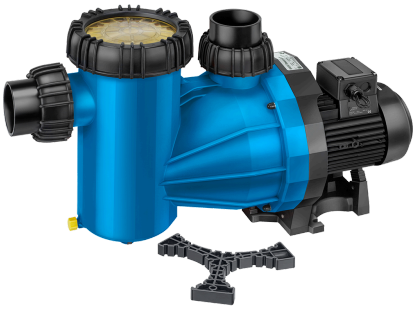

Description

Entraînement synchrone pour système de contrôle externe. Pompe de circulation performante pour grandes piscines.

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 10 L Suction filter mesh size: approximately 3.4 x 3.2 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 10 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,4 x 3,2 mm

Technical data

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	0 mWS
Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	3 000 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement
2195118137	BADU Resort 110-PM	110 m³/h	5,98 kW	5,5 kW	160	140	140 mm	160 mm
2195508137	BADU Resort 50-PM	50 m³/h	3,28 kW	3 kW	110	110	110 mm	110 mm
2195708137	BADU Resort 70-PM	70 m³/h	3,28 kW	3 kW	110	110	110 mm	110 mm