
DS

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/ds-p53760

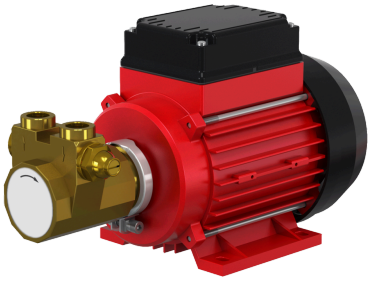

Beschreibung

Selbstansaugende Drehschieberpumpe mit relativ konstanter Fördermenge bei Betriebsdrücken bis max. 14 bar, ausgestattet mit einer hochwertigen Gleitringdichtung und einem integrierten Überströmventil zur Absicherung von empfindlichen Anlagenkomponenten.

Einsatzgebiete

>Osmoseanlagen: Konstante Versorgung für Wasseraufbereitungsprozesse.
>Indstrielle Sprühanwendung: Präzise und zuverlässige Förderung für effektive Industriekühlung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Förderhöhe (Min.)	142,76 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84136061

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	DS 120	2 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 180	3 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 240	4 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 300	5 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 360	6 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 450	7,8 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	DS 540	9 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 60	1 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 600	10,8 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 720	12 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 840	14 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 960	15,8 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"