
DS

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/ds-p53760

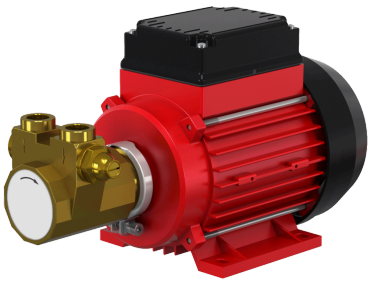

Descripción

Bomba de paletas rotativas autocebante con un caudal relativamente constante a presiones de funcionamiento de hasta un máximo de 14 bar, equipada con un sello mecánico de alta calidad y una válvula de sobrepresión integrada para proteger los componentes sensibles del sistema.

Ámbitos de uso

>Sistemas de ósmosis inversa: Suministro constante para procesos de tratamiento de agua. >Aplicaciones de pulverización industrial: Suministro preciso y fiable para una refrigeración industrial eficaz.

Technical data

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	142,76 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84136061

Variants

Article number	Name	Caudal	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	DS 120	2 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 180	3 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 240	4 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 300	5 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 360	6 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 450	7,8 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"

Article number	Name	Caudal	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	DS 540	9 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 60	1 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 600	10,8 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 720	12 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 840	14 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 960	15,8 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"