
DS

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/ds-p53760

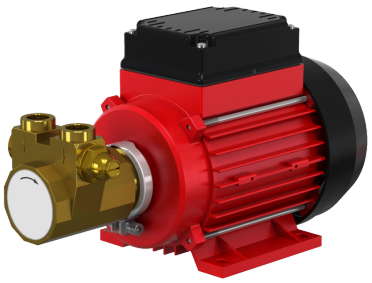

Description

Pompe à palettes auto-amorçante avec un débit relativement constant à des pressions de service jusqu'à 14 bars max., équipée d'une garniture mécanique de haute qualité et d'une soupape de décharge intégrée pour protéger les composants sensibles du système.

Domaines d'utilisation

Systèmes d'osmose inverse : Approvisionnement constant pour les procédés de traitement de l'eau. Applications de pulvérisation industrielle : Distribution précise et fiable pour un refroidissement industriel efficace.

Technical data

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	142,76 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1
Indice de protection	IP 54

Électricité

Fréquence	50 Hz

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84136061

Variants

Article number	Name	Débit	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	DS 120	2 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 180	3 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 240	4 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 300	5 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 360	6 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 450	7,8 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"

Article number	Name	Débit	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	DS 540	9 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 60	1 l/min	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 600	10,8 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 720	12 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 840	14 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 960	15,8 l/min	0,75 kW	G1/2"	G1/2"