
DS MK

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/ds-mk-p53761

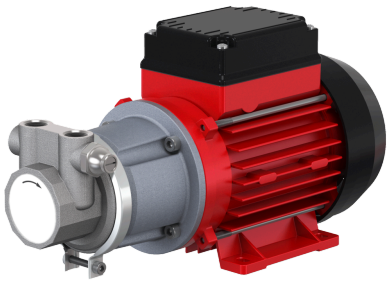

Beschreibung

Selbstansaugende, magnetgekoppelte Drehschieberpumpen mit relativ konstanter Fördermenge bei Betriebsdrücken bis max. 14 bar, ausgestattet mit einem integrierten Überströmventil zur Absicherung von empfindlichen Anlagenkomponenten.

Einsatzgebiete

>Osmoseanlagen: Konstante Versorgung für Wasseraufbereitungsprozesse.
>Indstrielle Sprühanwendung: Präzise und zuverlässige Förderung für effektive Industriekühlung.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Schutzart	IP 54

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84136061

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Drehzahl (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	DS 120 MK	1,9 l/min	101,972 mWS	2.800 min-1	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 240 MK	4,1 l/min	101,972 mWS	2.800 min-1	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 360 MK	5,9 l/min	81,577 mWS	2.800 min-1	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 450 MK	8,2 l/min	81,577 mWS	2.800 min-1	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 540 MK	9 l/min	142,76 mWS	1.450 min-1	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 600 MK	10,8 l/min	142,76 mWS	1.450 min-1	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 960 MK	15,8 l/min	142,76 mWS	1.450 min-1	0,75 kW	G1/2"	G1/2"