
# DS MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/ds-mk-p53761

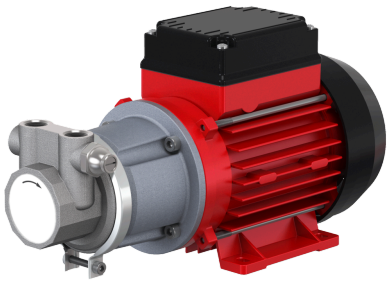

## Descripción

Bombas de paletas rotativas autocebantes, acopladas magnéticamente, con un caudal relativamente constante a presiones de funcionamiento de hasta 14 bar, equipadas con una válvula de sobrepresión integrada para proteger los componentes sensibles del sistema.

## Ámbitos de uso

>Sistemas de ósmosis inversa: Suministro constante para procesos de tratamiento de agua. >Aplicaciones de pulverización industrial: Suministro preciso y fiable para una refrigeración industrial eficaz.

## Technical data

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP 54 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84136061 |

## Variants

| Article number | Name | Caudal | Altura de impulsión (mín.) | Velocidad (máx.) | Potencia de salida $P_2$ (máx.) | Conexión entrada / lado de aspiración | Conexión lado de impulsión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DS 120 MK | 1,9 l/min | 101,972 mWS | 2.800 min-1 | 0,3 kW | G 3/8" | G 3/8" |
| | DS 240 MK | 4,1 l/min | 101,972 mWS | 2.800 min-1 | 0,3 kW | G 3/8" | G 3/8" |
| | DS 360 MK | 5,9 l/min | 81,577 mWS | 2.800 min-1 | 0,3 kW | G 3/8" | G 3/8" |
| | DS 450 MK | 8,2 l/min | 81,577 mWS | 2.800 min-1 | 0,3 kW | G 3/8" | G 3/8" |
| | DS 540 MK | 9 l/min | 142,76 mWS | 1.450 min-1 | 0,75 kW | G1/2" | G1/2" |
| | DS 600 MK | 10,8 l/min | 142,76 mWS | 1.450 min-1 | 0,75 kW | G1/2" | G1/2" |

| Article number | Name | Caudal | Altura de impulsión (mín.) | Velocidad (máx.) | Potencia de salida $P_2$ (máx.) | Conexión entrada / lado de aspiración | Conexión lado de impulsión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DS 960 MK | 15,8 l/min | 142,76 mWS | 1.450 min-1 | 0,75 kW | G1/2" | G1/2" |