
DS MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/ds-mk-p53761

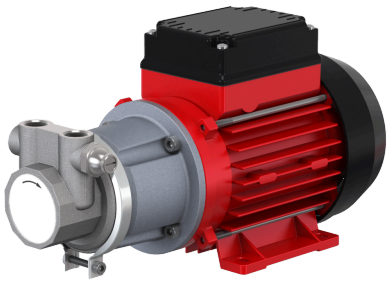

Description

Pompes à palettes rotatives auto-amorçantes à couplage magnétique avec un débit relativement constant à des pressions de service jusqu'à 14 bars, équipées d'une soupape de décharge intégrée pour protéger les composants sensibles du système.

Domaines d'utilisation

Systèmes d'osmose inverse : Approvisionnement constant pour les procédés de traitement de l'eau. Applications de pulvérisation industrielle : Distribution précise et fiable pour un refroidissement industriel efficace.

Technical data

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 54

Électricité

Fréquence	50 Hz

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84136061

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Vitesse de rotation (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	DS 120 MK	1,9 l/min	101,972 mWS	2 800 min-1	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 240 MK	4,1 l/min	101,972 mWS	2 800 min-1	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 360 MK	5,9 l/min	81,577 mWS	2 800 min-1	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 450 MK	8,2 l/min	81,577 mWS	2 800 min-1	0,3 kW	G 3/8"	G 3/8"
	DS 540 MK	9 l/min	142,76 mWS	1 450 min-1	0,75 kW	G1/2"	G1/2"
	DS 600 MK	10,8 l/min	142,76 mWS	1 450 min-1	0,75 kW	G1/2"	G1/2"

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Vitesse de rotation (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	DS 960 MK	15,8 l/min	142,76 mWS	1 450 min-1	0,75 kW	G1/2"	G1/2"