
NP25

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/np25-p53769

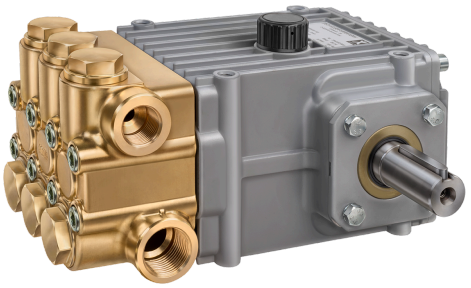

Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe NP 25 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G3/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsaufnahme max.	Anschluss Druckseite	Energieeffizienzklasse
	NP25/20-500	19,9 l/min	5.098,58 mWS	500 bar	19,5 kW	2x G1/2"	–
	NP25/21-300	20,8 l/min	3.059,148 mWS	300 bar	12,3 kW	2x G1/2"	–
	NP25/21-350	21 l/min	3.569,006 mWS	350 bar	14,3 kW	2x G1/2"	–
	NP25/22-300 Ms	22 l/min	3.059,148 mWS	300 bar	13 kW	2x G1/2"	–
	NP25/22-350	22 l/min	3.569,006 mWS	350 bar	15,2 kW	2x G1/2"	–
	NP25/24-400	23,9 l/min	4.078,864 mWS	400 bar	18,8 kW	2x G1/2"	–
	NP25/25-250	25 l/min	2.549,29 mWS	250 bar	12,4 kW	2x G1/2"	–
	NP25/30-200	31,1 l/min	2.039,432 mWS	200 bar	12,2 kW	2x G3/4"	–
	NP25/30-280	31,1 l/min	2.855,205 mWS	280 bar	17,1 kW	2x G3/4"	–
	NP25/38-180	37,3 l/min	1.835,489 mWS	180 bar	0 kW	2x G3/4"	–
	NP25/38-280	37,3 l/min	2.855,205 mWS	280 bar	20,6 kW	2x G3/4"	–
	NP25/41-170	40,4 l/min	1.733,517 mWS	170 bar	13,5 kW	2x G1/2"	IE3
	NP25/41-210	40,6 l/min	2.141,404 mWS	210 bar	16,8 kW	2x G3/4"	–
	NP25/50-150	48,4 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	14,3 kW	2x G1/2"	–
	NP25/50-210	48,8 l/min	2.141,404 mWS	210 bar	20,2 kW	2x G3/4"	–
	NP25/54-200	54 l/min	2.039,432 mWS	200 bar	20,7 kW	2x G1/2"	–
	NP25/60-140	59,5 l/min	1.427,602 mWS	140 bar	16,3 kW	2x G1/2"	–
	NP25/70-140	69,7 l/min	1.427,602 mWS	140 bar	19,2 kW	2x G1/2"	–