
NP25

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/np25-p53769

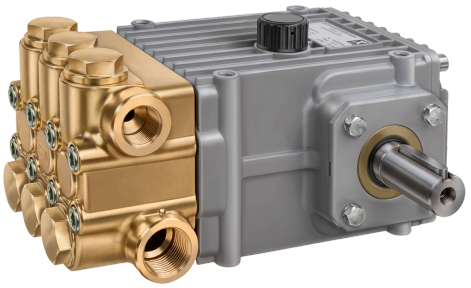

Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie NP 25 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al movimiento directo del fluido con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G3/4"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia absorbida máx.	Conexión lado de impulsión	Clase de eficiencia energética
	NP25-20-500	19,9 l/min	5.098,58 mWS	500 bar	19,5 kW	2x G1/2"	–
	NP25-21-300	20,8 l/min	3.059,148 mWS	300 bar	12,3 kW	2x G1/2"	–
	NP25-21-350	21 l/min	3.569,006 mWS	350 bar	14,3 kW	2x G1/2"	–
	NP25-22-300	22 l/min	3.059,148 mWS	300 bar	13 kW	2x G1/2"	–
	NP25-22-350	22 l/min	3.569,006 mWS	350 bar	15,2 kW	2x G1/2"	–
	NP25-24-400	23,9 l/min	4.078,864 mWS	400 bar	18,8 kW	2x G1/2"	–
	NP25-25-250	25 l/min	2.549,29 mWS	250 bar	12,4 kW	2x G1/2"	–
	NP25-30-200	31,1 l/min	2.039,432 mWS	200 bar	12,2 kW	2x G3/4"	–
	NP25-30-280	31,1 l/min	2.855,205 mWS	280 bar	17,1 kW	2x G3/4"	–
	NP25-38-180	37,3 l/min	1.835,489 mWS	180 bar	0 kW	2x G3/4"	–
	NP25-38-280	37,3 l/min	2.855,205 mWS	280 bar	20,6 kW	2x G3/4"	–
	NP25-41-170	40,4 l/min	1.733,517 mWS	170 bar	13,5 kW	2x G1/2"	IE3
	NP25-41-210	40,6 l/min	2.141,404 mWS	210 bar	16,8 kW	2x G3/4"	–
	NP25-50-150	48,4 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	14,3 kW	2x G1/2"	–
	NP25-50-210	48,8 l/min	2.141,404 mWS	210 bar	20,2 kW	2x G3/4"	–
	NP25-54-200	54 l/min	2.039,432 mWS	200 bar	20,7 kW	2x G1/2"	–
	NP25-60-140	59,5 l/min	1.427,602 mWS	140 bar	16,3 kW	2x G1/2"	–
	NP25-70-140	69,7 l/min	1.427,602 mWS	140 bar	19,2 kW	2x G1/2"	–