
NP25

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/np25-p53769

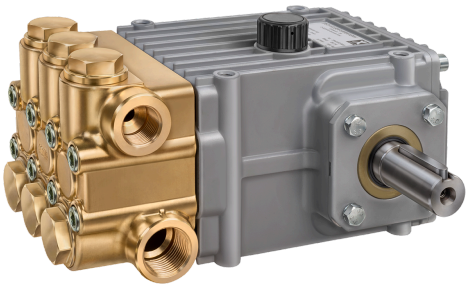

Description

Les pompes à piston haute pression de la série NP 25 sont des pompes volumétriques oscillantes et offrent donc un rendement élevé grâce au déplacement direct du fluide avec des pertes minimales. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Domaines d'utilisation

>Nettoyage haute pression : Ils assurent un nettoyage haute pression efficace. >Humidification de l’air : Ils assurent une humidification uniforme et efficace de l’air. >Systèmes d’extinction d’incendie : Ils sont utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie pour une lutte contre les incendies en toute sécurité. >Nettoyage des égouts : Ils contribuent au nettoyage efficace des égouts.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G3/4"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	70 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance absorbée max.	Raccord côté refoulement	Classe d'efficacité énergétique
	NP25-20-500	19,9 l/min	5 098,58 mWS	500 bar	19,5 kW	2x G1/2"	–
	NP25-21-300	20,8 l/min	3 059,148 mWS	300 bar	12,3 kW	2x G1/2"	–
	NP25-21-350	21 l/min	3 569,006 mWS	350 bar	14,3 kW	2x G1/2"	–
	NP25-22-300	22 l/min	3 059,148 mWS	300 bar	13 kW	2x G1/2"	–
	NP25-22-350	22 l/min	3 569,006 mWS	350 bar	15,2 kW	2x G1/2"	–
	NP25-24-400	23,9 l/min	4 078,864 mWS	400 bar	18,8 kW	2x G1/2"	–
	NP25-25-250	25 l/min	2 549,29 mWS	250 bar	12,4 kW	2x G1/2"	–
	NP25-30-200	31,1 l/min	2 039,432 mWS	200 bar	12,2 kW	2x G3/4"	–
	NP25-30-280	31,1 l/min	2 855,205 mWS	280 bar	17,1 kW	2x G3/4"	–
	NP25-38-180	37,3 l/min	1 835,489 mWS	180 bar	0 kW	2x G3/4"	–
	NP25-38-280	37,3 l/min	2 855,205 mWS	280 bar	20,6 kW	2x G3/4"	–
	NP25-41-170	40,4 l/min	1 733,517 mWS	170 bar	13,5 kW	2x G1/2"	IE3
	NP25-41-210	40,6 l/min	2 141,404 mWS	210 bar	16,8 kW	2x G3/4"	–
	NP25-50-150	48,4 l/min	1 529,574 mWS	150 bar	14,3 kW	2x G1/2"	–
	NP25-50-210	48,8 l/min	2 141,404 mWS	210 bar	20,2 kW	2x G3/4"	–
	NP25-54-200	54 l/min	2 039,432 mWS	200 bar	20,7 kW	2x G1/2"	–
	NP25-60-140	59,5 l/min	1 427,602 mWS	140 bar	16,3 kW	2x G1/2"	–
	NP25-70-140	69,7 l/min	1 427,602 mWS	140 bar	19,2 kW	2x G1/2"	–