
NP30

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/np30-p53770

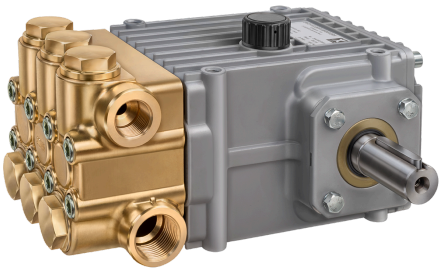

Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe NP 30 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsaufnahme max.	Energieeffizienzklasse	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	NP30/100-120	100 l/min	1.223,659 mWS	120 bar	23,6 kW	IE3	2x G1"	2x G3/4"

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsaufnahme max.	Energieeffizienzklasse	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	NP30/125-120	125 l/min	1.223,659 mWS	120 bar	29,5 kW	–	2x G1/2"	2x G3/8"
	NP30/140-100	134 l/min	1.019,716 mWS	100 bar	26,3 kW	–	2x G 1 1/2"	2x G1"
	NP30/140-100G	134 l/min	1.019,716 mWS	100 bar	26,3 kW	–	2x G 1 1/2"	2x G1"
	NP30/90-150	86 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	26,3 kW	–	2x G1"	2x G3/4"