
NP30

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/np30-p53770

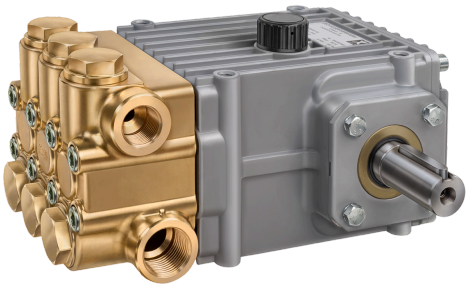

Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie NP 30 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al transporte directo del fluido bombeado con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia absorbida máx.	Clase de eficiencia energética	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	NP30-100-120	100 l/min	1.223,659 mWS	120 bar	23,6 kW	IE3	2x G1"	2x G3/4"
	NP30-125-120	125 l/min	1.223,659 mWS	120 bar	29,5 kW	–	2x G1/2"	2x G3/8"
	NP30-140-100	134 l/min	1.019,716 mWS	100 bar	26,3 kW	–	2x G 1 1/2"	2x G1"
	NP30-140-100G	134 l/min	1.019,716 mWS	100 bar	26,3 kW	–	2x G 1 1/2"	2x G1"
	NP30-90-150	86 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	26,3 kW	–	2x G1"	2x G3/4"