
P11

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p11-p53771

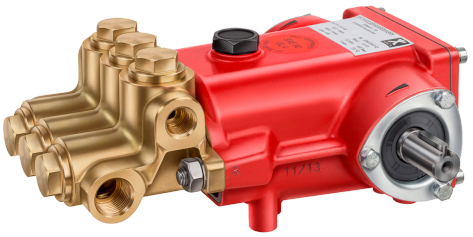

Technical data

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G1/2"
Conexión lado de impulsión	2x G3/8"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Velocidad (máx.)	Potencia absorbida máx.	Temperatura mín.
	P11-10-150	10,2 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	1.420 min-1	3,1 kW	70 ° C
	P11-10-150D	6,5 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	0,8 kW	90 ° C
	P11-13-150	12,7 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	1.420 min-1	3,9 kW	70 ° C
	P11-13-150D	8,8 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	1 kW	90 ° C
	P11-15-150	14,7 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	1.420 min-1	4,5 kW	70 ° C
	P11-15-150D	9,3 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	1,2 kW	90 ° C
	P11-3-200	3,1 l/min	2.039,432 mWS	200 bar	1.420 min-1	1,3 kW	70 ° C

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Velocidad (máx.)	Potencia absorbida máx.	Temperatura mín.
	P11-5-200	4,7 l/min	2.039,432 mWS	200 bar	1.420 min-1	1,9 kW	70 ° C