
P11

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p11-p53771

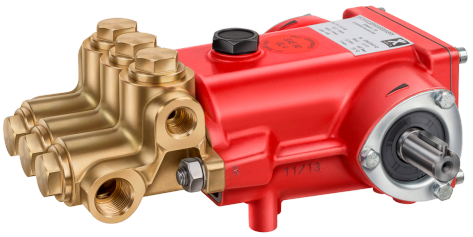

Technical data

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G1/2"
Raccord côté refoulement	2x G3/8"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée max.	Température min.
	P11-10-150	10,2 l/min	1 529,574 mWS	150 bar	1 420 min-1	3,1 kW	70 ° C
	P11-10-150D	6,5 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	0,8 kW	90 ° C
	P11-13-150	12,7 l/min	1 529,574 mWS	150 bar	1 420 min-1	3,9 kW	70 ° C
	P11-13-150D	8,8 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	1 kW	90 ° C
	P11-15-150	14,7 l/min	1 529,574 mWS	150 bar	1 420 min-1	4,5 kW	70 ° C
	P11-15-150D	9,3 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	1,2 kW	90 ° C
	P11-3-200	3,1 l/min	2 039,432 mWS	200 bar	1 420 min-1	1,3 kW	70 ° C

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée max.	Température min.
	P11-5-200	4,7 l/min	2 039,432 mWS	200 bar	1 420 min-1	1,9 kW	70 ° C