
P20

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p20-p53772

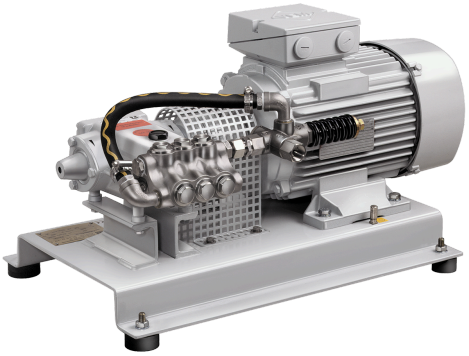

Beschreibung

Speck Hochdruck-Plungerpumpen in RE-Ausführung (Edelstahl 1.4571) sind geeignet zur Förderung von sauberem Wasser oder anderen nicht aggressiven oder abrassiven Medien mit ähnlichem spezifischen Gewicht wie Wasser. Vor dem Verpumpen anderer Fördermedien muss die Eignung und Beständigkeit der Pumpen unter Berücksichtigung der Leistungs- und Temperaturwerte geprüft werden.

Einsatzgebiete

> Verschiedene Industrieprozesse: Sie sind ideal für verschiedene Industrieprozesse, die präzise Förderung bei hohen Drücken.

> Dampfkesselanlagen: Sie werden in Dampfkesselanlagen eingesetzt, um einen zuverlässigen hohen Flüssigkeitsdruck zu erzeugen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Förderhöhe (Min.)	611,83 mWS
Betriebsdruck max.	60 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	750 – 900 min-1

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G1/2"
Anschluss Druckseite	2x G3/8"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Temperatur min.	90 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Leistungsaufnahme max.
	P20/18-130RED	689 l/min	1,5 kW
	P20/23-130 RED	879 l/min	1,9 kW