
P20

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p20-p53772

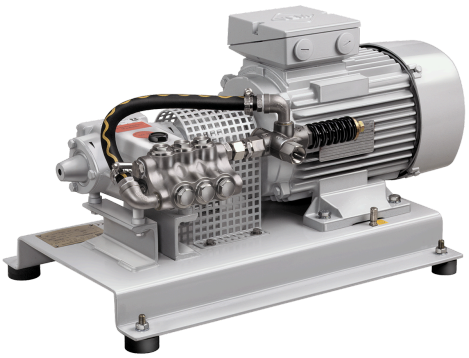

Descripción

Speck Hochdruck-Plungerpumpen in RE-Ausführung (Edelstahl 1.4571) sind geeignet zur Förderung von sauberem Wasser oder anderen nicht aggressiven oder abrassiven Medien mit ähnlichem spezifischen Gewicht wie Wasser. Vor dem Verpumpen anderer Fördermedien muss die Eignung und Beständigkeit der Pumpen unter Berücksichtigung der Leistungs- und Temperaturwerte geprüft werden.

Ámbitos de uso

> Verschiedene Industrieprozesse: Sie sind ideal für verschiedene Industrieprozesse, die präzise Förderung bei hohen Drücken.

> Dampfkesselanlagen: Sie werden in Dampfkesselanlagen eingesetzt, um einen zuverlässigen hohen Flüssigkeitsdruck zu erzeugen.

Technical data

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	611,83 mWS
Presión de servicio máx.	60 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	750 – 900 min-1

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G1/2"
Conexión lado de impulsión	2x G3/8"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Temperatura mín.	90 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Potencia absorbida máx.
	P20-18-130RED	689 l/min	1,5 kW
	P20-23-130 RED	879 l/min	1,9 kW