
P20

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p20-p53772

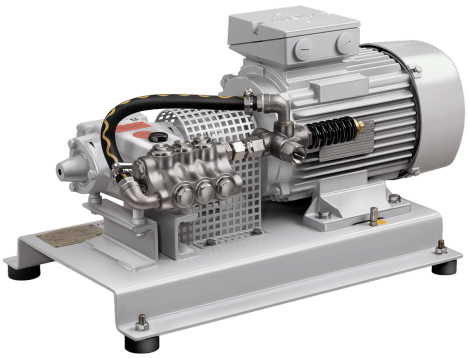

Description

Speck Hochdruck-Plungerpumpen in RE-Ausführung (Edelstahl 1.4571) sind geeignet zur Förderung von sauberem Wasser oder anderen nicht aggressiven oder abrassiven Medien mit ähnlichem spezifischen Gewicht wie Wasser. Vor dem Verpumpen anderer Fördermedien muss die Eignung und Beständigkeit der Pumpen unter Berücksichtigung der Leistungs- und Temperaturwerte geprüft werden.

Domaines d'utilisation

> Verschiedene Industrieprozesse: Sie sind ideal für verschiedene Industrieprozesse, die präzise Förderung bei hohen Drücken.

> Dampfkesselanlagen: Sie werden in Dampfkesselanlagen eingesetzt, um einen zuverlässigen hohen Flüssigkeitsdruck zu erzeugen.

Technical data

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	611,83 mWS
Pression de service max.	60 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	750 – 900 min-1

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G1/2"
Raccord côté refoulement	2x G3/8"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Température min.	90 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Puissance absorbée max.
	P20-18-130RED	689 l/min	1,5 kW
	P20-23-130 RED	879 l/min	1,9 kW