
P21

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p21-p53773

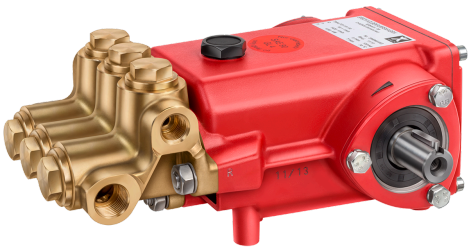

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G1/2"
Anschluss Druckseite	2x G3/8"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Drehzahl (Max.)	Leistungsaufnahme max.	Temperatur min.
	P21/15-160	14,7 l/min	1.631,546 mWS	160 bar	1.420 min-1	4,6 kW	70 ° C
	P21/16-200	15,1 l/min	2.039,432 mWS	200 bar	1.450 min-1	5,9 kW	70 ° C
	P21/18-130	18,1 l/min	1.325,631 mWS	130 bar	1.420 min-1	4,6 kW	70 ° C
	P21/19-160	18,9 l/min	1.631,546 mWS	160 bar	1.420 min-1	6 kW	70 ° C
	P21/23-130	23,1 l/min	1.325,631 mWS	130 bar	1.450 min-1	5,9 kW	70 ° C
	P21/23-130D	14,7 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	1,9 kW	90 ° C
	P21/18-130D	11,5 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	1,5 kW	90 ° C
	P21/5-450	5,1 l/min	4.588,722 mWS	450 bar	1.420 min-1	0 kW	70 ° C
	P21/7-400	6,8 l/min	4.078,864 mWS	400 bar	1.420 min-1	5,6 kW	70 ° C