
P21

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p21-p53773

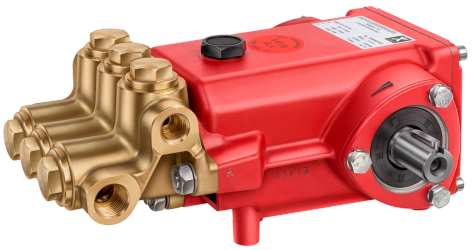

Technical data

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G1/2"
Conexión lado de impulsión	2x G3/8"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Velocidad (máx.)	Potencia absorbida máx.	Temperatura mín.
	P21-15-160	14,7 l/min	1.631,546 mWS	160 bar	1.420 min-1	4,6 kW	70 ° C
	P21-16-200	15,1 l/min	2.039,432 mWS	200 bar	1.450 min-1	5,9 kW	70 ° C
	P21-18-130	18,1 l/min	1.325,631 mWS	130 bar	1.420 min-1	4,6 kW	70 ° C
	P21-19-160	18,9 l/min	1.631,546 mWS	160 bar	1.420 min-1	6 kW	70 ° C
	P21-23-130	23,1 l/min	1.325,631 mWS	130 bar	1.450 min-1	5,9 kW	70 ° C
	P21-23-130D	14,7 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	1,9 kW	90 ° C
	P21-28-130D	11,5 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	1,5 kW	90 ° C

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Velocidad (máx.)	Potencia absorbida máx.	Temperatura mín.
	P21-5-450	5,1 l/min	4.588,722 mWS	450 bar	1.420 min-1	0 kW	70 ° C
	P21-7-400	6,8 l/min	4.078,864 mWS	400 bar	1.420 min-1	5,6 kW	70 ° C