
P21

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p21-p53773

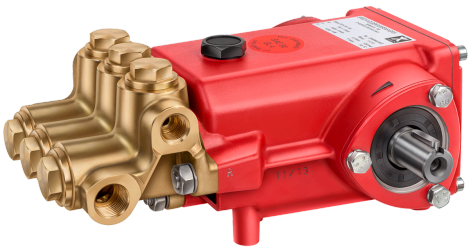

Technical data

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G1/2"
Raccord côté refoulement	2x G3/8"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée max.	Température min.
	P21-15-160	14,7 l/min	1 631,546 mWS	160 bar	1 420 min-1	4,6 kW	70 ° C
	P21-16-200	15,1 l/min	2 039,432 mWS	200 bar	1 450 min-1	5,9 kW	70 ° C
	P21-18-130	18,1 l/min	1 325,631 mWS	130 bar	1 420 min-1	4,6 kW	70 ° C
	P21-19-160	18,9 l/min	1 631,546 mWS	160 bar	1 420 min-1	6 kW	70 ° C
	P21-23-130	23,1 l/min	1 325,631 mWS	130 bar	1 450 min-1	5,9 kW	70 ° C
	P21-23-130D	14,7 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	1,9 kW	90 ° C
	P21-28-130D	11,5 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	1,5 kW	90 ° C

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée max.	Température min.
	P21-5-450	5,1 l/min	4 588,722 mWS	450 bar	1 420 min-1	0 kW	70 ° C
	P21-7-400	6,8 l/min	4 078,864 mWS	400 bar	1 420 min-1	5,6 kW	70 ° C