
P22

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p22-p53774

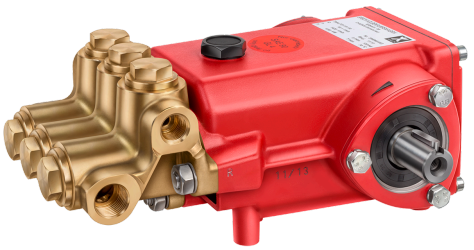

Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 22 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al transporte directo del fluido bombeado con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G3/8"
Conexión lado de impulsión	2x G3/8"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia absorbida máx.
	P22-15-280	15,1 l/min	2.855,205 mWS	280 bar	8,6 kW
	P22-21-240	19 l/min	2.447,318 mWS	240 bar	9 kW
	P22-28-100	28 l/min	1.019,716 mWS	100 bar	5,8 kW
	P22-28-130	28 l/min	1.325,631 mWS	130 bar	7,5 kW