
P22

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p22-p53774

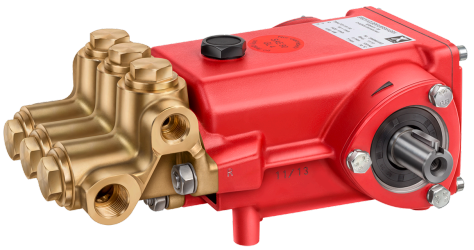

Description

Les pompes à piston haute pression de la série P 22 sont des pompes volumétriques oscillantes et offrent donc un rendement élevé grâce au déplacement direct du fluide pompé, avec des pertes minimales. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Domaines d'utilisation

>Nettoyage haute pression : Ils assurent un nettoyage haute pression efficace. >Humidification de l’air : Ils assurent une humidification uniforme et efficace de l’air. >Systèmes d’extinction d’incendie : Ils sont utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie pour une lutte contre les incendies en toute sécurité. >Nettoyage des égouts : Ils contribuent au nettoyage efficace des égouts.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G3/8"
Raccord côté refoulement	2x G3/8"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	70 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance absorbée max.
	P22-15-280	15,1 l/min	2 855,205 mWS	280 bar	8,6 kW
	P22-21-240	19 l/min	2 447,318 mWS	240 bar	9 kW
	P22-28-100	28 l/min	1 019,716 mWS	100 bar	5,8 kW
	P22-28-130	28 l/min	1 325,631 mWS	130 bar	7,5 kW