
P30

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p30-p53775

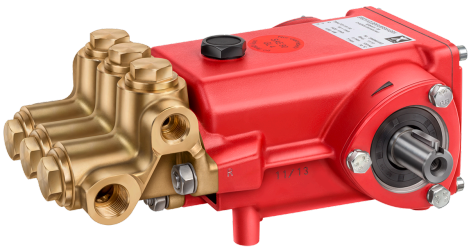

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G3/4"
Anschluss Druckseite	2x G1/2"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Drehzahl (Max.)	Leistungsaufnahme max.	Temperatur min.
	P30/36-150	36,2 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	1.420 min-1	0 kW	70 ° C
	P30/36-150D	23 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	3 kW	90 ° C
	P30/43-130	42,5 l/min	1.325,631 mWS	130 bar	1.420 min-1	0 kW	70 ° C
	P30/43-130D	26,9 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	3,5 kW	90 ° C