
P30

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p30-p53775

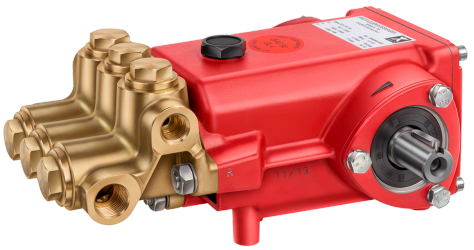

Technical data

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G3/4"
Conexión lado de impulsión	2x G1/2"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Velocidad (máx.)	Potencia absorbida máx.	Temperatura mín.
	P30-36-150	36,2 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	1.420 min-1	0 kW	70 ° C
	P30-36-150D	23 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	3 kW	90 ° C
	P30-43-130	42,5 l/min	1.325,631 mWS	130 bar	1.420 min-1	0 kW	70 ° C
	P30-43-130D	26,9 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	3,5 kW	90 ° C