
P30

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p30-p53775

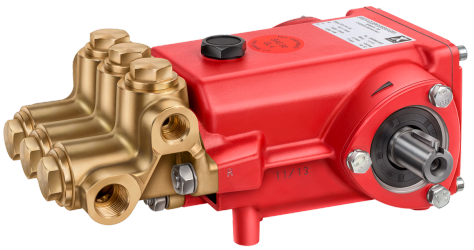

Technical data

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G3/4"
Raccord côté refoulement	2x G1/2"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée max.	Température min.
	P30-36-150	36,2 l/min	1 529,574 mWS	150 bar	1 420 min-1	0 kW	70 ° C
	P30-36-150D	23 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	3 kW	90 ° C
	P30-43-130	42,5 l/min	1 325,631 mWS	130 bar	1 420 min-1	0 kW	70 ° C
	P30-43-130D	26,9 l/min	611,83 mWS	60 bar	750 – 900 min-1	3,5 kW	90 ° C