
P41

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p41-p53777

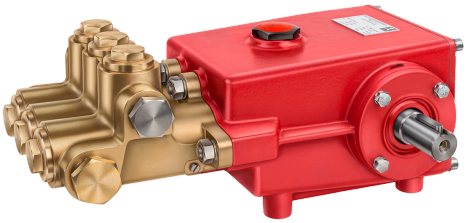

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G1"
Anschluss Druckseite	2x G3/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Drehzahl (Max.)	Leistungsaufnahme max.	Temperatur min.
	P41/33-250	33,8 l/min	2.549,29 mWS	250 bar	1.450 min-1	17,2 kW	70 ° C
	P41/48-180	48,6 l/min	1.835,489 mWS	180 bar	1.450 min-1	17,9 kW	70 ° C
	P41/51-130	51,2 l/min	1.325,631 mWS	130 bar	1.100 min-1	13,6 kW	70 ° C
	P41/58-110	58,2 l/min	1.121,688 mWS	110 bar	1.100 min-1	13,1 kW	70 ° C
	P41/58-110D	39,7 l/min	815,773 mWS	80 bar	750 min-1	6,3 kW	105 ° C
	P41/70-110	67,7 l/min	1.121,688 mWS	110 bar	1.100 min-1	15,2 kW	70 ° C
	P41/70-110D	46,2 l/min	815,773 mWS	80 bar	750 min-1	7,3 kW	105 ° C