
P41

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p41-p53777

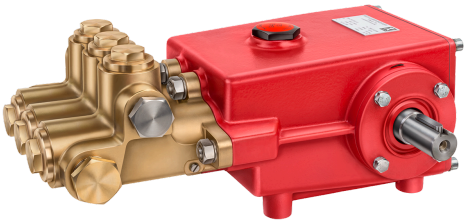

Technical data

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G1"
Conexión lado de impulsión	2x G3/4"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Velocidad (máx.)	Potencia absorbida máx.	Temperatura mín.
	P41-33-250	33,8 l/min	2.549,29 mWS	250 bar	1.450 min-1	17,2 kW	70 ° C
	P41-48-180	48,6 l/min	1.835,489 mWS	180 bar	1.450 min-1	17,9 kW	70 ° C
	P41-51-130	51,2 l/min	1.325,631 mWS	130 bar	1.100 min-1	13,6 kW	70 ° C
	P41-58-110	58,2 l/min	1.121,688 mWS	110 bar	1.100 min-1	13,1 kW	70 ° C
	P41-58-110D	39,7 l/min	815,773 mWS	80 bar	750 min-1	6,3 kW	105 ° C
	P41-70-110	67,7 l/min	1.121,688 mWS	110 bar	1.100 min-1	15,2 kW	70 ° C
	P41-70-110D	46,2 l/min	815,773 mWS	80 bar	750 min-1	7,3 kW	105 ° C