
P41

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p41-p53777

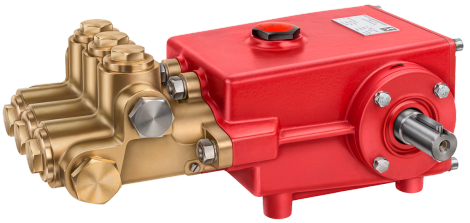

Technical data

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G1"
Raccord côté refoulement	2x G3/4"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée max.	Température min.
	P41-33-250	33,8 l/min	2 549,29 mWS	250 bar	1 450 min-1	17,2 kW	70 ° C
	P41-48-180	48,6 l/min	1 835,489 mWS	180 bar	1 450 min-1	17,9 kW	70 ° C
	P41-51-130	51,2 l/min	1 325,631 mWS	130 bar	1 100 min-1	13,6 kW	70 ° C
	P41-58-110	58,2 l/min	1 121,688 mWS	110 bar	1 100 min-1	13,1 kW	70 ° C
	P41-58-110D	39,7 l/min	815,773 mWS	80 bar	750 min-1	6,3 kW	105 ° C
	P41-70-110	67,7 l/min	1 121,688 mWS	110 bar	1 100 min-1	15,2 kW	70 ° C
	P41-70-110D	46,2 l/min	815,773 mWS	80 bar	750 min-1	7,3 kW	105 ° C