
P45

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p45-p53778

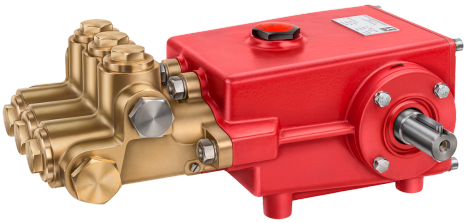

Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe P 45 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.000 min-1

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G1"
Anschluss Druckseite	2x G3/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsaufnahme max.
	P45/120-80	123,1 l/min	815,773 mWS	80 bar	20,1 kW
	P45/37-400	37 l/min	4.078,864 mWS	400 bar	30,2 kW
	P45/46-320	46 l/min	3.263,091 mWS	320 bar	30,1 kW
	P45/60-250	57 l/min	2.549,29 mWS	250 bar	29,1 kW
	P45/75-180	74,5 l/min	1.835,489 mWS	180 bar	27,4 kW
	P45/85-160	85,5 l/min	1.631,546 mWS	160 bar	27,9 kW