
P45

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p45-p53778

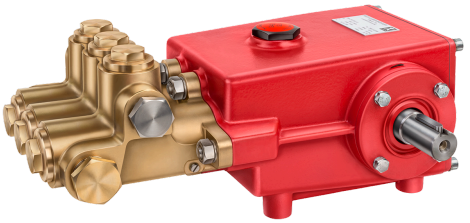

Description

Les pompes à piston haute pression de la série P 45 sont des pompes volumétriques oscillantes et offrent donc un rendement élevé grâce au déplacement direct du fluide pompé, avec des pertes minimales. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Domaines d'utilisation

>Nettoyage haute pression : Ils assurent un nettoyage haute pression efficace. >Humidification de l’air : Ils assurent une humidification uniforme et efficace de l’air. >Systèmes d’extinction d’incendie : Ils sont utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie pour une lutte contre les incendies en toute sécurité. >Nettoyage des égouts : Ils contribuent au nettoyage efficace des égouts.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 000 min-1

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G1"
Raccord côté refoulement	2x G3/4"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	70 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance absorbée max.
	P45-120-80	123,1 l/min	815,773 mWS	80 bar	20,1 kW
	P45-37-400	37 l/min	4 078,864 mWS	400 bar	30,2 kW
	P45-46-320	46 l/min	3 263,091 mWS	320 bar	30,1 kW
	P45-60-250	57 l/min	2 549,29 mWS	250 bar	29,1 kW
	P45-75-180	74,5 l/min	1 835,489 mWS	180 bar	27,4 kW
	P45-85-160	85,5 l/min	1 631,546 mWS	160 bar	27,9 kW