
P50

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p50-p53779

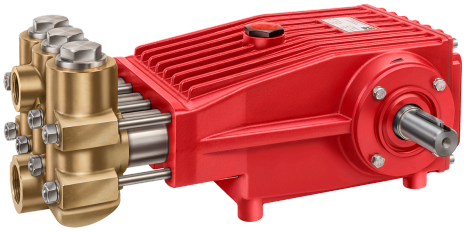

Technical data

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée max.	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Température min.
	P50-94-110	93,8 l/min	1 121,688 mWS	110 bar	800 min-1	20,3 kW	G 1 1/4"	G1"	70 ° C
	P50-94-110D	66,8 l/min	815,773 mWS	80 bar	570 min-1	10,5 kW	2x G1 1/4"	2x G1"	105 ° C