
P51

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p51-p53780

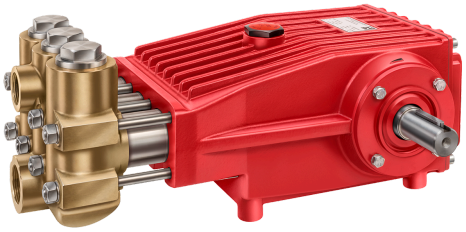

Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe P 51 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	134,1 l/min
Förderhöhe (Min.)	917,744 mWS
Betriebsdruck max.	90 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	800 min-1

Elektrik

Leistungsaufnahme max.	23,8 kW
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G 1 1/2"
Anschluss Druckseite	2x G1"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung
	P51/135-90
	P51/135-90 Bz