
P52

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p52-p53781

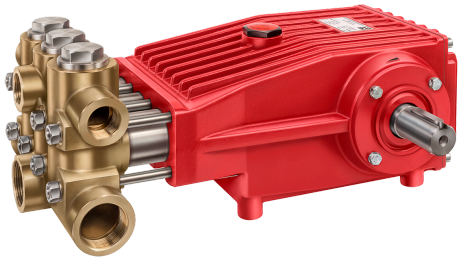

Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe P 52 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Drehzahl (Max.)	Leistungsaufnahme max.	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	P52/100-150	98,3 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	1.000 min-1	29,7 kW	3x G1/2"	3x G1"

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Drehzahl (Max.)	Leistungsaufnahme max.	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	P52/12-1000	12,8 l/min	10.197,16 mWS	1.000 bar	800 min-1	26,2 kW	2x G1/2"	2x G1/2"
	P52/120-120	123,1 l/min	1.223,659 mWS	120 bar	1.000 min-1	29,1 kW	3x G1/2"	3x G1"
	P52/17-800	17,5 l/min	8.157,728 mWS	800 bar	800 min-1	28,5 kW	2x G1/2"	2x G1/2"
	P52/22-600	22,8 l/min	6.118,296 mWS	600 bar	1.000 min-1	27,9 kW	2x G1/2"	2x G1/2"
	P52/30-500	30 l/min	5.098,58 mWS	500 bar	1.000 min-1	29,5 kW	2x G3/4"	2x G1/2"
	P52/30-500 MS	30 l/min	5.098,58 mWS	500 bar	1.000 min-1	30,2 kW	2x G3/4"	2x G1/2"
	P52/37-400	37 l/min	4.078,864 mWS	400 bar	1.000 min-1	30,2 kW	2x G1 1/4"	2x G1"
	P52/40-400MS	40 l/min	4.078,864 mWS	400 bar	1.080 min-1	31,5 kW	2x G3/4"	2x G1/2"
	P52/40-420	40 l/min	4.282,807 mWS	420 bar	1.100 min-1	33,1 kW	2x G3/4"	2x G1/2"
	P52/54-270	53,6 l/min	2.753,233 mWS	270 bar	1.000 min-1	28,3 kW	2x G1 1/4"	2x G1"
	P52/60-280	60 l/min	2.855,205 mWS	280 bar	1.100 min-1	33,1 kW	2x G1 1/4"	2x G1"
	P52/72-200	72,2 l/min	2.039,432 mWS	200 bar	1.000 min-1	28,4 kW	3x G1/2"	3x G1"