
P52

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p52-p53781

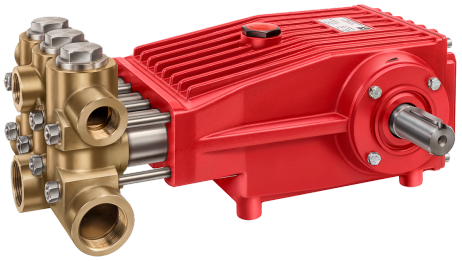

Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 52 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al transporte directo del fluido bombeado con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Velocidad (máx.)	Potencia absorbida máx.	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	P52-100-150	98,3 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	1.000 min-1	29,7 kW	3x G1/2"	3x G1"

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Velocidad (máx.)	Potencia absorbida máx.	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	P52-12-1000	12,8 l/min	10.197,16 mWS	1.000 bar	800 min-1	26,2 kW	2x G1/2"	2x G1/2"
	P52-120-120	123,1 l/min	1.223,659 mWS	120 bar	1.000 min-1	29,1 kW	3x G1/2"	3x G1"
	P52-17-800	17,5 l/min	8.157,728 mWS	800 bar	800 min-1	28,5 kW	2x G1/2"	2x G1/2"
	P52-22-600	22,8 l/min	6.118,296 mWS	600 bar	1.000 min-1	27,9 kW	2x G1/2"	2x G1/2"
	P52-30-500	30 l/min	5.098,58 mWS	500 bar	1.000 min-1	29,5 kW	2x G3/4"	2x G1/2"
	P52-30-500 MS	30 l/min	5.098,58 mWS	500 bar	1.000 min-1	30,2 kW	2x G3/4"	2x G1/2"
	P52-37-400	37 l/min	4.078,864 mWS	400 bar	1.000 min-1	30,2 kW	2x G1 1/4"	2x G1"
	P52-40-400MS	40 l/min	4.078,864 mWS	400 bar	1.080 min-1	31,5 kW	2x G3/4"	2x G1/2"
	P52-40-420	40 l/min	4.282,807 mWS	420 bar	1.100 min-1	33,1 kW	2x G3/4"	2x G1/2"
	P52-54-270	53,6 l/min	2.753,233 mWS	270 bar	1.000 min-1	28,3 kW	2x G1 1/4"	2x G1"
	P52-60-280	60 l/min	2.855,205 mWS	280 bar	1.100 min-1	33,1 kW	2x G1 1/4"	2x G1"
	P52-72-200	72,2 l/min	2.039,432 mWS	200 bar	1.000 min-1	28,4 kW	3x G1/2"	3x G1"