
P52

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p52-p53781

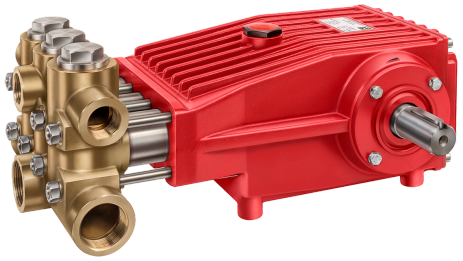

Description

Les pompes à piston haute pression de la série P 52 sont des pompes volumétriques oscillantes et offrent donc un rendement élevé grâce au déplacement direct du fluide pompé, avec des pertes minimales. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Domaines d'utilisation

>Nettoyage haute pression : Ils assurent un nettoyage haute pression efficace. >Humidification de l’air : Ils assurent une humidification uniforme et efficace de l’air. >Systèmes d’extinction d’incendie : Ils sont utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie pour une lutte contre les incendies en toute sécurité. >Nettoyage des égouts : Ils contribuent au nettoyage efficace des égouts.

Technical data

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	70 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée max.	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	P52-100-150	98,3 l/min	1 529,574 mWS	150 bar	1 000 min-1	29,7 kW	3x G1/2"	3x G1"

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée max.	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	P52-12-1000	12,8 l/min	10 197,16 mWS	1 000 bar	800 min-1	26,2 kW	2x G1/2"	2x G1/2"
	P52-120-120	123,1 l/min	1 223,659 mWS	120 bar	1 000 min-1	29,1 kW	3x G1/2"	3x G1"
	P52-17-800	17,5 l/min	8 157,728 mWS	800 bar	800 min-1	28,5 kW	2x G1/2"	2x G1/2"
	P52-22-600	22,8 l/min	6 118,296 mWS	600 bar	1 000 min-1	27,9 kW	2x G1/2"	2x G1/2"
	P52-30-500	30 l/min	5 098,58 mWS	500 bar	1 000 min-1	29,5 kW	2x G3/4"	2x G1/2"
	P52-30-500 MS	30 l/min	5 098,58 mWS	500 bar	1 000 min-1	30,2 kW	2x G3/4"	2x G1/2"
	P52-37-400	37 l/min	4 078,864 mWS	400 bar	1 000 min-1	30,2 kW	2x G1 1/4"	2x G1"
	P52-40-400MS	40 l/min	4 078,864 mWS	400 bar	1 080 min-1	31,5 kW	2x G3/4"	2x G1/2"
	P52-40-420	40 l/min	4 282,807 mWS	420 bar	1 100 min-1	33,1 kW	2x G3/4"	2x G1/2"
	P52-54-270	53,6 l/min	2 753,233 mWS	270 bar	1 000 min-1	28,3 kW	2x G1 1/4"	2x G1"
	P52-60-280	60 l/min	2 855,205 mWS	280 bar	1 100 min-1	33,1 kW	2x G1 1/4"	2x G1"
	P52-72-200	72,2 l/min	2 039,432 mWS	200 bar	1 000 min-1	28,4 kW	3x G1/2"	3x G1"