
P55

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p55-p53782

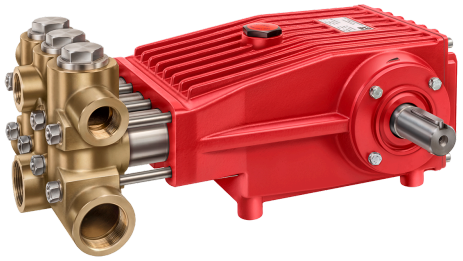

Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 55 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al transporte directo del fluido bombeado con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Velocidad (máx.)	Potencia absorbida máx.	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Clase de eficiencia energética
	P55-100-200G	104,9 l/min	2.039,432 mWS	200 bar	1.000 min-1	42,8 kW	3x G1 1/2"	2x G1"	–

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Velocidad (máx.)	Potencia absorbida máx.	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Clase de eficiencia energética
	P55-128-160G	127,8 l/min	1.631,546 mWS	160 bar	910 min-1	41,8 kW	3x G1 1/2"	2x G1"	–
	P55-150-130G	153 l/min	1.325,631 mWS	130 bar	800 min-1	40,6 kW	3x G1 1/2"	2x G1"	–
	P55-165-100G	164,6 l/min	1.019,716 mWS	100 bar	750 min-1	33,6 kW	3x G1 1/2"	2x G1"	IE3
	P55-18-1200	18,3 l/min	12.236,592 mWS	1.200 bar	1.000 min-1	42,5 kW	2x G1/2"	2x G1/2"	–
	P55-21-1000	20,9 l/min	10.197,16 mWS	1.000 bar	850 min-1	41,6 kW	2x G1/2"	2x G1/2"	–
	P55-26-800	26,6 l/min	8.157,728 mWS	800 bar	1.050 min-1	42,4 kW	2x G1/2"	2x G1/2"	–
	P55-40-600	40 l/min	6.118,296 mWS	600 bar	1.000 min-1	47,2 kW	2x G3/4"	2x G1/2"	–
	P55-45-500	45 l/min	5.098,58 mWS	500 bar	930 min-1	44 kW	2x G3/4"	2x G1/2"	–
	P55-50-400	50 l/min	4.078,864 mWS	400 bar	850 min-1	40,1 kW	2x G3/4"	2x G1/2"	–
	P55-80-280G	78 l/min	2.855,205 mWS	280 bar	1.000 min-1	41,8 kW	3x G1 1/2"	2x G1"	–