
P55

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p55-p53782

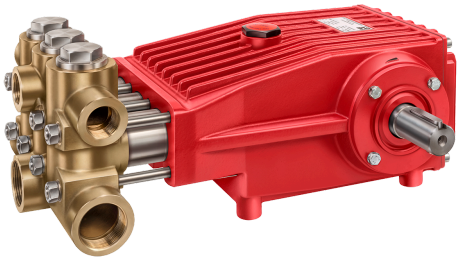

Description

Les pompes à piston haute pression de la série P 55 sont des pompes volumétriques oscillantes et offrent donc un rendement élevé grâce au déplacement direct du fluide pompé, avec des pertes minimales. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Domaines d'utilisation

>Nettoyage haute pression : Ils assurent un nettoyage haute pression efficace. >Humidification de l’air : Ils assurent une humidification uniforme et efficace de l’air. >Systèmes d’extinction d’incendie : Ils sont utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie pour une lutte contre les incendies en toute sécurité. >Nettoyage des égouts : Ils contribuent au nettoyage efficace des égouts.

Technical data

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	70 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée max.	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Classe d'efficacité énergétique
	P55-100-200G	104,9 l/min	2 039,432 mWS	200 bar	1 000 min-1	42,8 kW	3x G1 1/2"	2x G1"	–
	P55-128-160G	127,8 l/min	1 631,546 mWS	160 bar	910 min-1	41,8 kW	3x G1 1/2"	2x G1"	–
	P55-150-130G	153 l/min	1 325,631 mWS	130 bar	800 min-1	40,6 kW	3x G1 1/2"	2x G1"	–
	P55-165-100G	164,6 l/min	1 019,716 mWS	100 bar	750 min-1	33,6 kW	3x G1 1/2"	2x G1"	IE3
	P55-18-1200	18,3 l/min	12 236,592 mWS	1 200 bar	1 000 min-1	42,5 kW	2x G1/2"	2x G1/2"	–
	P55-21-1000	20,9 l/min	10 197,16 mWS	1 000 bar	850 min-1	41,6 kW	2x G1/2"	2x G1/2"	–
	P55-26-800	26,6 l/min	8 157,728 mWS	800 bar	1 050 min-1	42,4 kW	2x G1/2"	2x G1/2"	–
	P55-40-600	40 l/min	6 118,296 mWS	600 bar	1 000 min-1	47,2 kW	2x G3/4"	2x G1/2"	–
	P55-45-500	45 l/min	5 098,58 mWS	500 bar	930 min-1	44 kW	2x G3/4"	2x G1/2"	–
	P55-50-400	50 l/min	4 078,864 mWS	400 bar	850 min-1	40,1 kW	2x G3/4"	2x G1/2"	–
	P55-80-280G	78 l/min	2 855,205 mWS	280 bar	1 000 min-1	41,8 kW	3x G1 1/2"	2x G1"	–