
P62

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p62-p53783

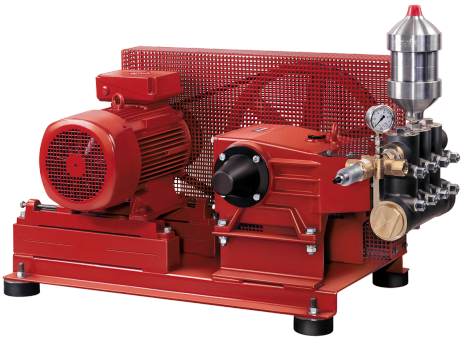

Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe P 62 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	800 min-1

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsaufnahme max.	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	P62/140-150	139 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	41 kW	2x G 1 1/2"	2x G 1 1/4"
	P62/175-120	175,9 l/min	1.223,659 mWS	120 bar	41,6 kW	2x G 1 1/2"	2x G 1 1/4"
	P62/70-300	68,1 l/min	3.059,148 mWS	300 bar	41,7 kW	2x G 1 1/4"	2x G 3/4"
	P62/90-210	88,9 l/min	2.141,404 mWS	210 bar	36,8 kW	2x G 1 1/2"	2x G 1 1/4"