
P62

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p62-p53783

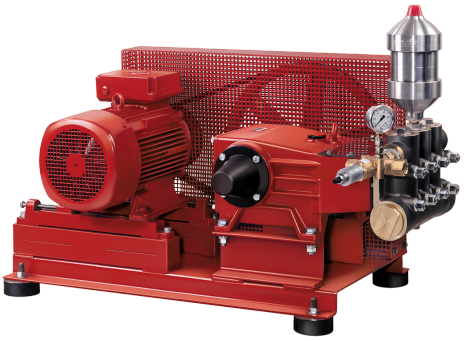

Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 62 son bombas de desplazamiento positivo oscilantes y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al movimiento directo del fluido con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas de desplazamiento positivo rotativas, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	800 min-1

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia absorbida máx.	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	P62-140-150	139 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	41 kW	2x G 1 1/2"	2x G 1 1/4"
	P62-175-120	175,9 l/min	1.223,659 mWS	120 bar	41,6 kW	2x G 1 1/2"	2x G 1 1/4"
	P62-70-300	68,1 l/min	3.059,148 mWS	300 bar	41,7 kW	2x G 1 1/4"	2x G 3/4"
	P62-90-210	88,9 l/min	2.141,404 mWS	210 bar	36,8 kW	2x G 1 1/2"	2x G 1 1/4"