
P62

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p62-p53783

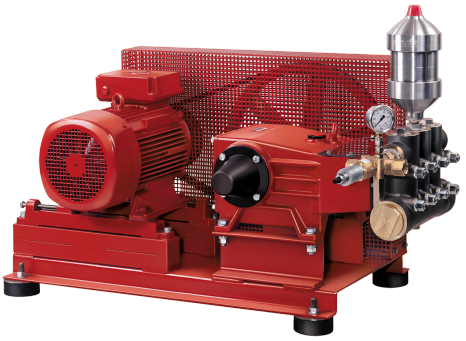

Description

Les pompes à piston haute pression de la série P 62 sont des pompes volumétriques oscillantes et offrent donc un rendement élevé grâce au déplacement direct du fluide avec des pertes minimales. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Domaines d'utilisation

>Nettoyage haute pression : Ils assurent un nettoyage haute pression efficace. >Humidification de l’air : Ils assurent une humidification uniforme et efficace de l’air. >Systèmes d’extinction d’incendie : Ils sont utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie pour une lutte contre les incendies en toute sécurité. >Nettoyage des égouts : Ils contribuent au nettoyage efficace des égouts.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	800 min-1

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	70 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance absorbée max.	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	P62-140-150	139 l/min	1 529,574 mWS	150 bar	41 kW	2x G 1 1/2"	2x G 1 1/4"
	P62-175-120	175,9 l/min	1 223,659 mWS	120 bar	41,6 kW	2x G 1 1/2"	2x G 1 1/4"
	P62-70-300	68,1 l/min	3 059,148 mWS	300 bar	41,7 kW	2x G 1 1/4"	2x G 3/4"
	P62-90-210	88,9 l/min	2 141,404 mWS	210 bar	36,8 kW	2x G 1 1/2"	2x G 1 1/4"