
P71

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p71-p53784

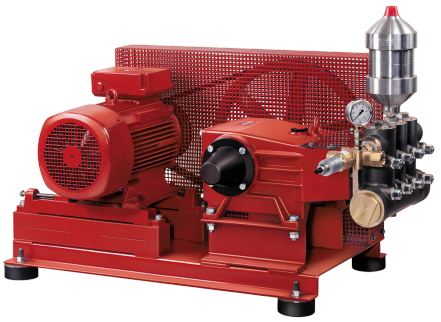

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Drehzahl (Max.)	Leistungsaufnahme max.	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite	Temperatur min.
	P71/110-260	107,3 l/min	2.651,262 mWS	250 bar	700 min-1	52,8 kW	2G 1 1/4"	2x G 3/4"	70 ° C
	P71/145-180	145,2 l/min	1.835,489 mWS	180 bar	700 min-1	51,5 kW	2x G 2 1/2"	2x G 1 1/4"	70 ° C
	P71/145-180D	95 l/min	815,773 mWS	80 bar	460 min-1	15 kW	2x G 2 1/2"	2x G 1 1/4"	105 ° C
	P71/200-130	205,8 l/min	1.325,631 mWS	130 bar	700 min-1	52,7 kW	2x G 2 1/2"	2x G 1 1/4"	70 ° C
	P71/250-100	249,1 l/min	1.019,716 mWS	100 bar	700 min-1	49 kW	2x G 2 1/2"	2x G 1 1/4"	70 ° C
	P71/250-100 DK	–	815,773 mWS	80 bar	460 min-1	26 kW	2x G 2 1/2"	2x G 1 1/4"	105 ° C
	P71/40-710R	37,4 l/min	7.138,012 mWS	700 bar	750 min-1	51,5 kW	2G 1 1/4"	2x G 3/4"	70 ° C
	P71/70-410	67,7 l/min	4.180,836 mWS	400 bar	750 min-1	53,5 kW	2G 1 1/4"	2x G 3/4"	70 ° C
	P71/90-310	88,5 l/min	3.161,12 mWS	300 bar	750 min-1	52,2 kW	2G 1 1/4"	2x G 3/4"	70 ° C