
# P71

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p71-p53784

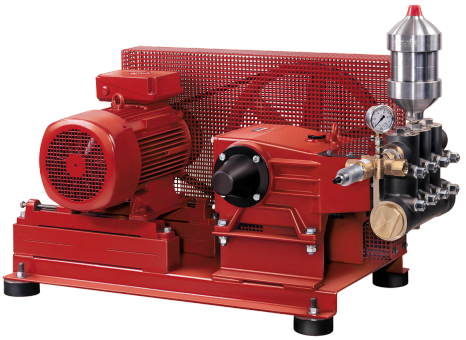

## Technical data

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84135080 |

## Variants

| Article number | Name | Caudal | Altura de impulsión (mín.) | Presión de servicio máx. | Velocidad (máx.) | Potencia absorbida máx. | Conexión entrada / lado de aspiración | Conexión lado de impulsión | Temperatura mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P71-110-250 | 107,3 l/min | 2.651,262 mWS | 250 bar | 700 min-1 | 52,8 kW | 2G 1 1/4" | 2x G 3/4" | 70 ° C |
| | P71-145-180 | 145,2 l/min | 1.835,489 mWS | 180 bar | 700 min-1 | 51,5 kW | 2x G 2 1/2" | 2x G 1 1/4" | 70 ° C |
| | P71-145-180D | 95 l/min | 815,773 mWS | 80 bar | 460 min-1 | 15 kW | 2x G 2 1/2" | 2x G 1 1/4" | 105 ° C |
| | P71-200-130 | 205,8 l/min | 1.325,631 mWS | 130 bar | 700 min-1 | 52,7 kW | 2x G 2 1/2" | 2x G 1 1/4" | 70 ° C |
| | P71-250-100 | 249,1 l/min | 1.019,716 mWS | 100 bar | 700 min-1 | 49 kW | 2x G 2 1/2" | 2x G 1 1/4" | 70 ° C |
| | P71-250-100 DK | – | 815,773 mWS | 80 bar | 460 min-1 | 26 kW | 2x G 2 1/2" | 2x G 1 1/4" | 105 ° C |
| | P71-40-700 | 37,4 l/min | 7.138,012 mWS | 700 bar | 750 min-1 | 51,5 kW | 2G 1 1/4" | 2x G 3/4" | 70 ° C |
| | P71-70-400 | 67,7 l/min | 4.180,836 mWS | 400 bar | 750 min-1 | 53,5 kW | 2G 1 1/4" | 2x G 3/4" | 70 ° C |

| Article number | Name | Caudal | Altura de impulsión (mín.) | Presión de servicio máx. | Velocidad (máx.) | Potencia absorbida máx. | Conexión entrada / lado de aspiración | Conexión lado de impulsión | Temperatura mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P71-90-300 | 88,5 l/min | 3.161,12 mWS | 300 bar | 750 min-1 | 52,2 kW | 2G 1 1/4" | 2x G 3/4" | 70 ° C |