
P71

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p71-p53784

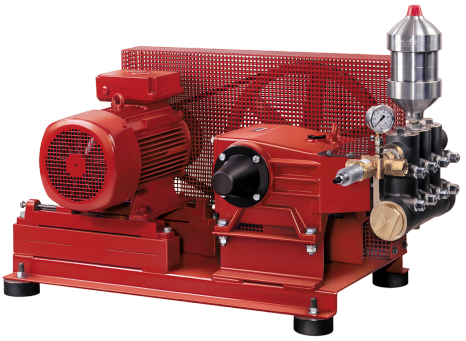

Technical data

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée max.	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Température min.
	P71-110-250	107,3 l/min	2 651,262 mWS	250 bar	700 min-1	52,8 kW	2G 1 1/4"	2x G 3/4"	70 ° C
	P71-145-180	145,2 l/min	1 835,489 mWS	180 bar	700 min-1	51,5 kW	2x G 2 1/2"	2x G 1 1/4"	70 ° C
	P71-145-180D	95 l/min	815,773 mWS	80 bar	460 min-1	15 kW	2x G 2 1/2"	2x G 1 1/4"	105 ° C
	P71-200-130	205,8 l/min	1 325,631 mWS	130 bar	700 min-1	52,7 kW	2x G 2 1/2"	2x G 1 1/4"	70 ° C
	P71-250-100	249,1 l/min	1 019,716 mWS	100 bar	700 min-1	49 kW	2x G 2 1/2"	2x G 1 1/4"	70 ° C
	P71-250-100 DK	–	815,773 mWS	80 bar	460 min-1	26 kW	2x G 2 1/2"	2x G 1 1/4"	105 ° C
	P71-40-700	37,4 l/min	7 138,012 mWS	700 bar	750 min-1	51,5 kW	2G 1 1/4"	2x G 3/4"	70 ° C
	P71-70-400	67,7 l/min	4 180,836 mWS	400 bar	750 min-1	53,5 kW	2G 1 1/4"	2x G 3/4"	70 ° C

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée max.	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Température min.
	P71-90-300	88,5 l/min	3 161,12 mWS	300 bar	750 min-1	52,2 kW	2G 1 1/4"	2x G 3/4"	70 ° C