
P80

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p80-p53785

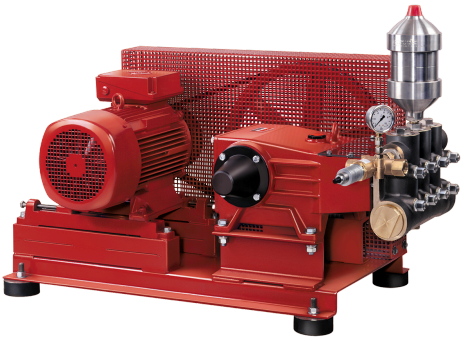

Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe P 80 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	580 min-1

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G 3"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsaufnahme max.	Anschluss Druckseite
	P80/185-300G	185 l/min	3.059,148 mWS	300 bar	107 kW	2x G 1 1/4"
	P80/215-260G	213 l/min	2.651,262 mWS	260 bar	106 kW	2x G 1 1/4"
	P80/285-200	285 l/min	2.039,432 mWS	200 bar	108 kW	2x G 1 1/4"
	P80/340-170	337 l/min	1.733,517 mWS	170 bar	110 kW	2x G 1 1/4"
	P80/400-140	400 l/min	1.427,602 mWS	140 bar	106 kW	2x G 1 1/4"
	P80/500-100G	500 l/min	1.019,716 mWS	100 bar	96 kW	2x G 1 1/2"