
P80

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p80-p53785

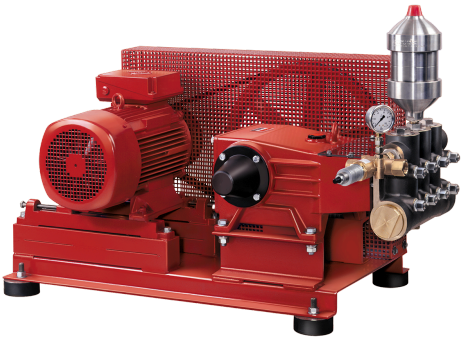

Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 80 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia, ya que el fluido se mueve directamente y con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	580 min-1

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G 3"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia absorbida máx.	Conexión lado de impulsión
	P80-185-300G	185 l/min	3.059,148 mWS	300 bar	107 kW	2x G 1 1/4"
	P80-215-260G	213 l/min	2.651,262 mWS	260 bar	106 kW	2x G 1 1/4"
	P80-285-200	285 l/min	2.039,432 mWS	200 bar	108 kW	2x G 1 1/4"
	P80-340-170	337 l/min	1.733,517 mWS	170 bar	110 kW	2x G 1 1/4"
	P80-400-140	400 l/min	1.427,602 mWS	140 bar	106 kW	2x G 1 1/4"
	P80-500-100G	500 l/min	1.019,716 mWS	100 bar	96 kW	2x G 1 1/2"