
P80

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p80-p53785

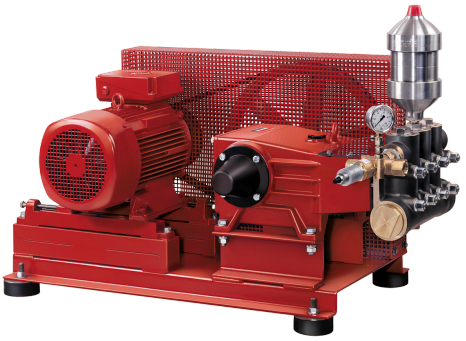

Description

Les pompes à piston haute pression de la série P 80 sont des pompes volumétriques oscillantes offrant un rendement élevé, car le fluide est déplacé directement et avec des pertes minimales. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Domaines d'utilisation

>Nettoyage haute pression : Ils assurent un nettoyage haute pression efficace. >Humidification de l’air : Ils assurent une humidification uniforme et efficace de l’air. >Systèmes d’extinction d’incendie : Ils sont utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie pour une lutte contre les incendies en toute sécurité. >Nettoyage des égouts : Ils contribuent au nettoyage efficace des égouts.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	580 min-1

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G 3"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	70 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance absorbée max.	Raccord côté refoulement
	P80-185-300G	185 l/min	3 059,148 mWS	300 bar	107 kW	2x G 1 1/4"
	P80-215-260G	213 l/min	2 651,262 mWS	260 bar	106 kW	2x G 1 1/4"
	P80-285-200	285 l/min	2 039,432 mWS	200 bar	108 kW	2x G 1 1/4"
	P80-340-170	337 l/min	1 733,517 mWS	170 bar	110 kW	2x G 1 1/4"
	P80-400-140	400 l/min	1 427,602 mWS	140 bar	106 kW	2x G 1 1/4"
	P80-500-100G	500 l/min	1 019,716 mWS	100 bar	96 kW	2x G 1 1/2"